


# ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ RT36-1123-НН

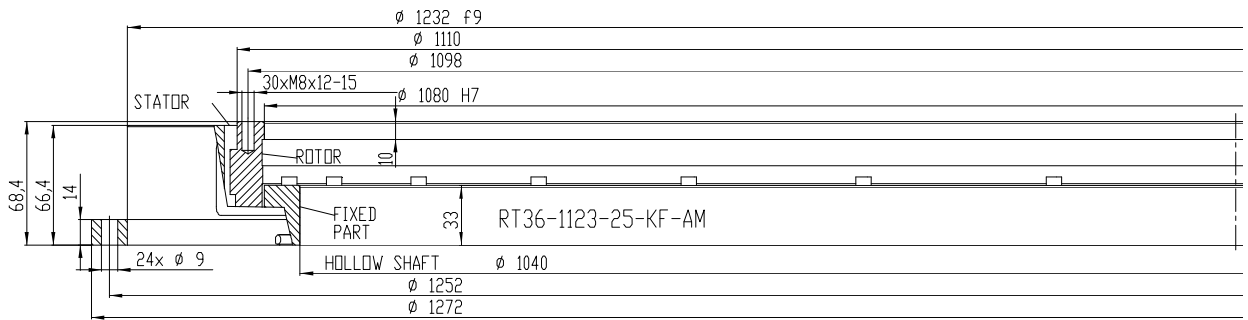

## СВОЙСТВА:

- Трехфазный синхронный высокомоментный серводвигатель.
- Безредукторный привод, отсутствие люфта, низкая высота 68 мм, полый вал Ø1040 мм.
- Встроенный прецизионный шариковый радиально-упорный подшипник
- Синусный индуктивный инкрементальный датчик положения, термисторы защиты от перегрева.
- Высокие точность, повторяемость, разрешение, равномерность частоты вращения.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Делительные столы и головки, сборочные автоматы.

## КОНСТРУКЦИЯ:

Двигатель состоит из неподвижного шихтованного статора с залитой теплопроводящим компаундом трехфазной системой обмоток и вращающегося стального ротора с наклеенными редкоземельными постоянными магнитами. Равномерность перемещения и точность позиционирования достигается синусоидальной модуляцией токов статора и регулированием их амплитуды сервоконтроллером в зависимости от рассогласования по положению.

ПАРАМЕТРЫ RT36-1123-		25-AS	25-AT	50-AS	50-AT	75-AS	75-AT
Высота стола <b>H</b>	мм	68.4		93.4		118.4	
Количество пар полюсов <b>P</b>		86		86		86	
Пиковый момент <b>M<sub>p</sub></b>	Нм	2622		5245		7867	
Длительный момент <b>M<sub>a</sub></b>	Нм	1270		2540		3809	
Момент трогания подшипника <b>M<sub>b</sub></b>	Нм	40		40		40	
Реактивный зубцовый момент <b>M<sub>c</sub></b>	Нм	38		75		113	
Пиковый ток при <b>M<sub>p</sub></b>	А эфф	39,3	68,0	39,3	68,0	39,3	68,0
Длительный ток при <b>M<sub>a</sub></b>	А эфф	14,4	24,9	14,4	24,9	14,4	24,9
Индуктивность <b>L</b> (фаза-фаза)	мГн	16	5	32	11	48	16
Сопротивление <b>R</b> (фаза-фаза)	Ом	3.4	1.1	4.7	1.6	6.1	2.0
Напряжение питания АС	В	3 x ~380 V AC					
Частота вращения <b>N<sub>p</sub></b> at <b>M<sub>p</sub></b>	об/мин	28	62	10	28	4	16
Частота вращения <b>N<sub>a</sub></b> at <b>M<sub>a</sub></b>	об/мин	50	93	23	45	14	28
Частота вращения <b>N<sub>b</sub></b> at <b>M<sub>b</sub></b>	об/мин	62	108	31	54	21	36
Макс. частота подшипника	об/мин	140					
Момент инерции ротора	кг•м <sup>2</sup>	4		8		12	
Вес стола	кг	140		190		240	
Осевая / радиальная нагрузка	кг	1000 / 350					
Опрокидывающий момент	Нм	700					
Осевое / радиальное биение	мкм	40 / 40					
Количество периодов энкодера		3400					
Точность позиционирования	угл.сек	30					
Повторяемость	угл.сек	3					
Разрешение	угл.сек	1					
Степень защиты		IP40					

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** RT36-1123-25-C-AS-KF-AM-3000-N0-B; где RT36 – тип, 1123 – внутренний диаметр статора, 25 или 50 или 75 – длина магнитов, С – воздушное охлаждение, А – код обмотки, S или Т – соединение звезда или треугольник, KF- код подшипника, AM-код энкодера, 3000-длина кабеля мм, N0-без разъема, B-вывод кабеля по касательной.

## ПРИМЕЧАНИЯ:

Делительный стол предназначен для быстрых поворотов в режиме старт - стоп. Четырехточечный радиально упорный подшипник отличается высокой жесткостью, допускает нагрузку в любом направлении и любое расположение оси вращения (вертикальное, горизонтальное, под углов, вверх ногами). Вращение стола с максимальной частотой 140 об/мин ограничено консистентной смазкой и не должно длиться более 5 секунд, длительное непрерывное вращение на максимальной частоте снижает срок службы подшипника.

**Расположение выводов вилки P2 D-Sub-15M энкодера WMK, вид со стороны контактов**  
*P2 15 pin D-Sub Encoder Male Connector, Front view*

Negative sinus output	<i>AXM</i>	<b>09</b>	⊙	<b>01</b>	<i>AXP</i>	Positive sinus output
Ground sensor	<i>GNDS</i>	<b>10</b>	⊙	<b>02</b>	<i>GND</i>	Ground
Negative cosinus output	<i>BXM</i>	<b>11</b>	⊙	<b>03</b>	<i>BXP</i>	Positive cosinus output
Supply voltage +5V sensor	<i>+5VS</i>	<b>12</b>	⊙	<b>04</b>	<i>+5V</i>	Supply voltage +5V
		<b>13</b>	⊙	<b>05</b>		
		<b>14</b>	⊙	<b>06</b>		
Positive reference output	<i>RXP</i>	<b>14</b>	⊙	<b>07</b>	<i>RXM</i>	Negative reference output
		<b>15</b>	⊙	<b>08</b>		Supply voltage +5V

Экран кабеля подключен к металлическому корпусу разъема. Сверхгибкий кабель диаметром Ø5,3 мм, пригоден для работы в кабелеукладчике.

Sin, cos являются дифференциальными аналоговыми выходными напряжениями 1V<sub>ptp</sub> (point to point) энкодера относительно земли GND. Уровень выходных сигналов sin, cos 2.5V ± 0.25V (от 2.25 до 2.75V). Используйте для подключения экранированный кабель с витыми парами, экран кабеля подключать к металлическому корпусу разъема на стороне сервоконтроллера. Референтная метка импульсная, уровень сигнала по стандарту RS422.

Сенсорные линии GNDS сенсор земли и +5VS сенсор питания соединены в считывающей головке энкодера с линиями земли GND и питания +5V. Если сервоконтроллер поддерживает компенсацию падения напряжения на кабеле энкодера, соедините сенсорные линии с соответствующими входами сервоконтроллера, если нет – с линиями питания GND и +5V.

**Расположение выводов кабеля двигателя OILFLEX SERVO 4Gx2,5+2x(2x0,75), Ø14,9 mm**

Номер провода	Цвет провода	Сечение Провода	Обозначение	Описание
<b>01</b>	Черный	2.5 мм <sup>2</sup>	<i>U</i>	Фаза U двигателя
<b>02</b>	Черный	2.5 мм <sup>2</sup>	<i>V</i>	Фаза V двигателя
<b>03</b>	Черный	2.5 мм <sup>2</sup>	<i>W</i>	Фаза W двигателя
	Желто-зеленый	2.5 qmm	<i>GND</i>	Корпус двигателя, земля
	Желтый	0.75 мм <sup>2</sup>	<i>PTC1</i>	PTC вывод 1
	Зеленый	0.75 мм <sup>2</sup>	<i>PTC2</i>	PTC вывод 2
	Белый	0.75 мм <sup>2</sup>	<i>KTY1</i>	KTY вывод 1
	Коричневый	0.75 мм <sup>2</sup>	<i>KTY2</i>	KTY вывод 2

Кабель двигателя непригоден для работы с постоянным изгибанием в кабелеукладчике.

PTC – нелинейный термистор с положительным температурным коэффициентом по DIN-44081, совместим с входом защиты двигателя от перегрева стандартных сервоконтроллеров. Три термистора PTC соединены последовательно и расположены на катушках каждой из трех фаз двигателя. PTC изменяет сопротивление от 150 Ом при температуре ниже 115 C° до более 12 Ком при 125 C°.

KTY - опциональный (отсутствует в стандартной версии) линейный термистор с положительным температурным коэффициентом 0.61%/K, сопротивление 1 КОм при 20. Он расположен в корпусе двигателя и используется в сервоконтроллере для измерения температуры корпуса и предупреждения о перегреве.

