

## Wiha Gelenkschlauch. Das universelle Leitungssystem.

### System 3400, Ø 1/2" (12,7 mm).

	Best.-Nr.	Art.-Nr.	
	27111 4	412 4030	1 Pack mit 12 Gelenkstücken = 265 mm
	27112 1	412 4060	1 Pack mit 48 Gelenkstücken = 1000 mm
	27113 8	412 4130	1 Pack mit 4 Gelenkrohren = 440 mm
	27114 5	412 4160	1 Pack mit 4 Briden incl. Schrauben
	27115 2	412 4220	1 Pack mit 4 Düsen Ø 10 mm
	27116 9	412 4240	1 Pack mit 2 Lochdüsen 30 mm breit
	27117 6	412 4330	1 Pack mit 2 Flachdüsen 30 mm breit
	27118 3	412 4360	1 Pack mit 2 Flachdüsen 60 mm breit
	27119 0	412 4420	1 Pack mit 4 Winkeldüsen Ø 7 mm
	27120 6	412 4440	1 Pack mit 4 Winkeldüsen Ø 10 mm
	27121 3	412 4460	1 Pack mit 2 Mehrlochwinkeldüsen 8 x Ø 3,2 mm
	27122 0	412 4620	1 Pack mit 2 Reduzierungen System 3400 auf 3200
	27123 7	412 4640	1 Pack mit 4 Adapter für Loc-Line Farbe weiß
	27124 4	412 4650	1 Pack mit 4 Doppelmuffen Kugelform
	27125 1	412 4660	1 Pack mit 4 Doppelnippel
	27126 8	412 4720	1 Pack mit 4 Gewinde-Nippel R 3/8"
	27127 5	412 4730	1 Pack mit 4 Gewinde-Nippel R 1/2"
	27128 2	412 4740	1 Pack mit 2 Y-Abzweigungen
	27129 9	412 4750	1 Pack mit 2 Y-Abzweig-Reduzierungen System 3400 auf 3200
	27130 5	412 4770	1 Pack mit 2 Absperrventilen
	27131 2	412 4780	1 Pack mit 2 Gelenk-Clip

### Werkzeuge & Zubehör für System 3400.

	Best.-Nr.	Art.-Nr.	
	27110 7	412 4010	1 <b>Maxiflex-Set mit:</b> 1 Nippel R 1/2" 1 Düse Ø 10 mm 12 Gelenkstücke Länge: 320 mm
	27134 3	412 4920	1 1 Trennkeil
	27135 0	412 4930	1 1 Montagezange
	27132 9	412 4820	1 <b>Magnetfuß mit Kugelhahn</b> 1 Nippel R 3/8" 1 Düse Ø 10 mm 12 Gelenkstücke Länge: 320 mm Haftkraft 150 N
	27133 6	412 4860	1 <b>Verteilblock mit Haftmagnet</b> für 3 schaltbare Ausgänge 3/8" Haftkraft 3 x 80 N

#### Systeme kombinieren:

Das System 3400 kann mit dem System 3200 durch Verwendung der Reduzierungen 412 4620 oder 412 4750 erweitert werden.



**HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH**  
Seligenstädter Straße 82  
63500 Seligenstadt

Phone: +-49-(0)6182-773-0  
Fax: +-49-(0)6182-773-35  
Email: info@hema-schutz.de

**Web: www.hema-gmbh.com**

Verkaufspreise (EUR) per Stück zzgl. gesetzlicher MwSt.  
Ansonsten gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Hema.



**Wiha. Premium Werkzeuge für Profis.**

**Wiha Messwerkzeuge in schweizer Präzision.**







Wiha. Premium Werkzeuge für Profis.

Wiha Gelenkschlauch. Das universelle Leitungssystem.

Wiha Gelenkschlauch. Das universelle Leitungssystem.

maxiflex

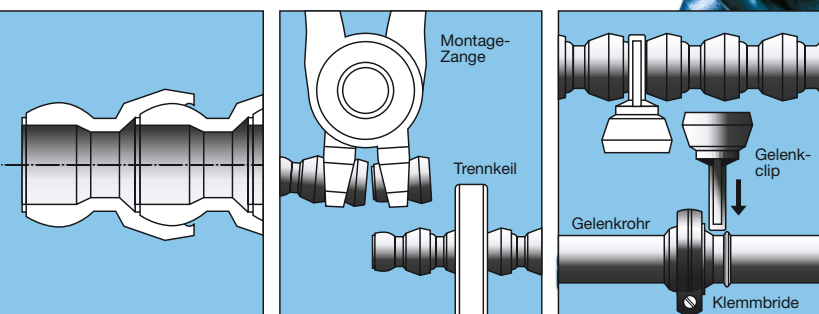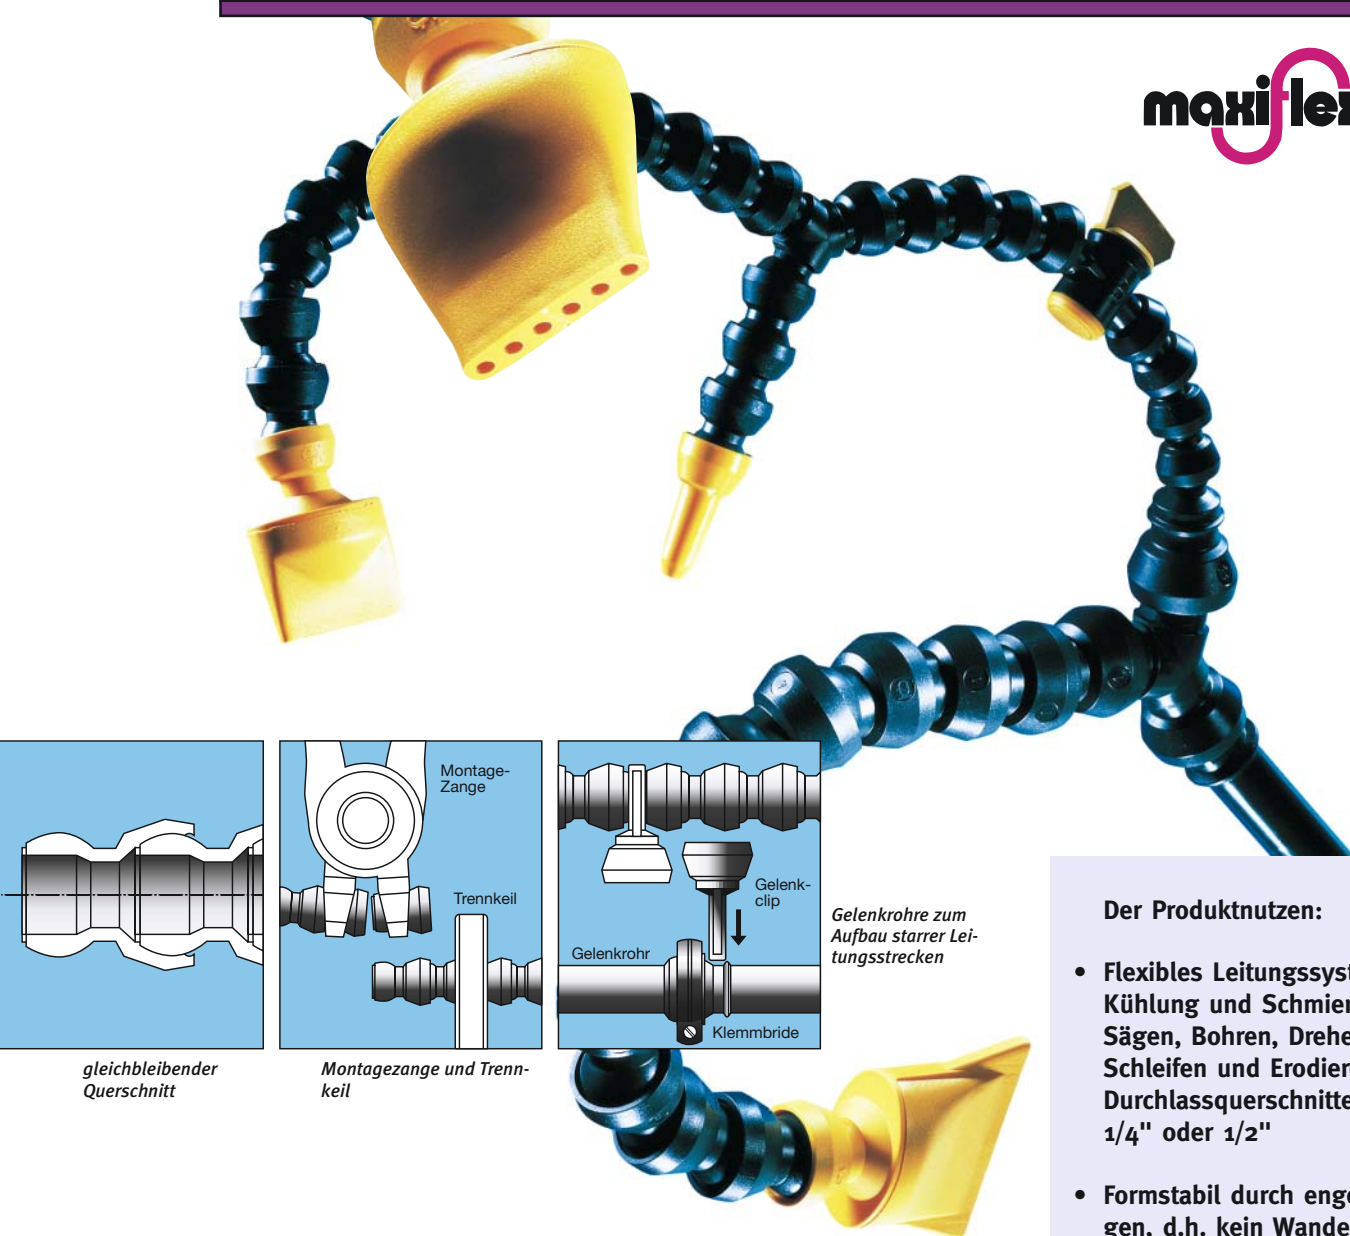

Gelenkrohre zum Aufbau starrer Leitungsstrecken

gleichbleibender Querschnitt

Montagezange und Trennkeil

Maxiflex® ist ein universelles Gelenkschlauchsystem mit größter Flexibilität. Das breite Sortiment an Gelenkstücken, Düsen, Anschlüssen, Verzweigungen und Absperrventilen erlaubt es, jede Kühl- und Schmieraufgabe perfekt zu lösen. Ein hochwertiger und unverwüchtlicher Kunststoff, viel Entwicklungs-Know-how und eine präzise Fertigung aller Teile sorgen dafür, dass dieses Gelenkschlauchsystem in der täglichen Praxis auf jede Anwendung individuell angepasst und dann formstabil ohne Wandern genutzt werden kann. Mit Hilfe von Adaptern können auch andere Schlauchsysteme mit Maxiflex® erweitert werden.

Neben der Aufgabe Kühl- und Schmiermittel zu transportieren, bietet Maxiflex® weitere Möglichkeiten: Ausblasen oder Ansaugen von Luft sowie die Weiterleitung vieler Lösungsmittel. Außerdem lassen sich damit praktische Haltevorrichtungen für diverse Anwendungen im Vorrichtungsbau erstellen.

#### Der Produktnutzen:

- **Flexibles Leitungssystem zur Kühlung und Schmierung beim Sägen, Bohren, Drehen, Fräsen, Schleifen und Erodieren mit Durchlassquerschnitten von 1/4" oder 1/2"**
- **Formstabil durch enge Passungen, d.h. kein Wandern unter Druck oder durch Maschinenvibration**
- **Resistent gegen Chemikalien und Lösungsmittel, kein elektrischer Leiter**
- **Kompatibel mit verwandten Systemen**
- **Auch ideal geeignet zum Positionieren von Hilfsmitteln (sog. 3. Hand)**

#### System 3200, Ø 1/4" (6,35 mm).

	Best.-Nr.	Art.-Nr.	
	27085 8	412 2030	1
		Pack mit 22 Gelenkstücken	
		Länge: 280 mm	
	27086 5	412 2060	1
		Pack mit 80 Gelenkstücken	
		Länge: 1000 mm	
	27087 2	412 2220	1
		Pack mit 4 Düsen Ø 1,6 mm	
	27088 9	412 2240	1
		Pack mit 4 Düsen Ø 3,2 mm	
	27089 6	412 2260	1
		Pack mit 4 Düsen Ø 5,6 mm	
	27090 2	412 2280	1
		Pack mit 2 Lochdüsen 24 mm breit	
	27091 9	412 2330	1
		Pack mit 2 Flachdüsen 24 mm breit	
	27092 6	412 2420	1
		Pack mit 4 Winkeldüsen Ø 1,6 mm	
	27093 3	412 2440	1
		Pack mit 4 Winkeldüsen Ø 3,2 mm	
	27094 0	412 2460	1
		Pack mit 4 Winkeldüsen Ø 5,6 mm	
	27095 7	412 2480	1
		Pack mit 2 Mehrlochwinkeldüsen,	
		7 x Ø 2 mm	
	27096 4	412 2640	1
		Pack mit 4 Adapter für Loc-Line	
		Farbe weiß	
	27097 1	412 2650	1
		Pack mit 4 Doppelmuffen Kugelform	
	27098 8	412 2660	1
		Pack mit 4 Doppelnippel	
	27099 5	412 2710	1
		Pack mit 4 Gewinde-Nippel R 1/8"	
	27100 8	412 2720	1
		Pack mit 4 Gewinde-Nippel R 1/4"	
	27101 5	412 2740	1
		Pack mit 2 Y-Abzweigungen	
	27102 2	412 2770	1
		Pack mit 2 Absperrventilen	
	27103 9	412 2780	1
		Pack mit 2 Gelenk-Clip	

#### Werkzeuge & Zubehör für System 3200.

	Best.-Nr.	Art.-Nr.	
	27084 1	412 2010	1
		<b>Maxiflex-Set mit:</b>	
		1 Nippel R 1/4"	
		1 Düse Ø 3,2 mm	
		22 Gelenkstücke	
		Länge: 320 mm	
	27108 4	412 2920	1
		1 Trennkeil	
	27109 1	412 2930	1
		1 Montagezange	
	27104 6	412 2810	1
		<b>Magnetfuß mit Kugelhahn</b>	
		1 Nippel R 1/4"	
		1 Düse Ø 3,2 mm	
		22 Gelenkstücke	
		Länge: 320 mm	
		Haftkraft 80 N	
	27105 3	412 2820	1
		<b>Magnetfuß mit</b>	
		2 Nippel R 1/4"	
		2 Düsen Ø 3,2 mm	
		44 Gelenkstücke	
		Länge: 2 x 320 mm	
		Haftkraft 80 N	
	27106 0	412 2830	1
		<b>Magnetfuß mit Kugelhahn</b>	
		1 Nippel R 3/8"	
		1 Reduzierung System 3400	
		1 Düse Ø 3,2 mm	
		22 Gelenkstücke	
		Länge: 320 mm	
		Haftkraft 80 N	
	27107 7	412 2850	1
		<b>Verteilblock mit Haftmagnet</b>	
		für 3 schaltbare Ausgänge 1/4"	
		Haftkraft 3 x 80 N	